

Sensor Fotoeléctrico de Haz Retrorreflectivo

E-931-S35RRQ Rango: Hasta 11m (35 pies)

El Sensor Fotoeléctrico de Haz Retrorreflectivo ENFORCER E-931-S35RRQ proporciona una detección confiable de objetos entre el sensor y el reflector. Es adecuado para diversas aplicaciones, como la apertura de puertas de garaje o portones para vehículos que se acercan, notificaciones de entrada para tiendas, medición de distancias de estacionamiento, automatización industrial, notificaciones de alarma y mucho más.

Funciones

- Rango: Hasta 11m (35 pies)
- Construcción resistente a la intemperie (IP66)
- Cable preinstalado de 1.8 m (6 pies)
- Se incluyen soporte y hardware de montaje para el sensor y el reflector
- Rango de detección ajustable
- Tamaño compacto, incluye cubierta para el reflector




PRECAUCIÓN

- Este sensor no está diseñado para prevenir lesiones corporales ni pérdidas de vidas.
- Este sensor no está diseñado para su uso en entornos donde puedan estar presentes gases explosivos.
- El uso de este sensor en ciertas aplicaciones de seguridad puede estar regulado por leyes o normativas locales. SECO-LARM no se hace responsable del cumplimiento de dichas leyes o normativas.




Aplicaciones de Ejemplo


Monitor de Distancia para Estacionamiento




Puerta Principal de Entrada




Puerta de Garaje



Entrada de Tienda.

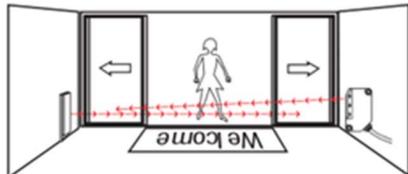

Puerta de Entrada



SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_E-931-S35RRQ_250113_SP.docx

Especificaciones

Tipo	Retroreflectivo	
Tensión de funcionamiento	24~240 V CC / 12~240V DC	
Sorteo actual (max.)	En espera	25mA@12V DC
	Activo	60mA@12V DC
Rango de detección	0.2~11 m (0.5~35 pies)	
Tiempo de respuesta	10ms, (max.)	
Fuente de luz	Infrarojo LED	
Indicadores LED	LED amarillo (ENCENDIDO = Alineado, no activado), LED rojo (ENCENDIDO = Encendido)	
Salida de activación	Salida de relé SPDT (NO/NC/COM)	
Capacidad de conmutación	1A@250V CC / 2A@30V DC	
Clasificación IP	IP66 Resistente a la Intemperie	
Temperatura de funcionamiento	-20~55° C (-4~131° F)	
Dimensiones	Sensor	20x66x40 mm (13/16"x25/8"x19/16")
	Reflector	53x63x10 mm (2 1/16"x2 1/2"x3/8")
	Cable preinstalado	1.8m x ø6mm (6'xø1/4")

Accesorios

Reflector Cuadrado



E-931ACC-R2Q

Reflector Redondo



E-931ACC-RC1Q

Cubierta para Reflector



E-931ACC-HR1Q

Soporte para Reflector



E-931ACC-BLR2Q

Soporte de Montaje Empotrado de Una Sola Caja



E-931ACC-BLS6Q

Soporte en L para Montaje Lateral



E-931ACC-BLS7Q

Soporte de Pared



E-931ACC-BLS8Q

Dimensiones

